




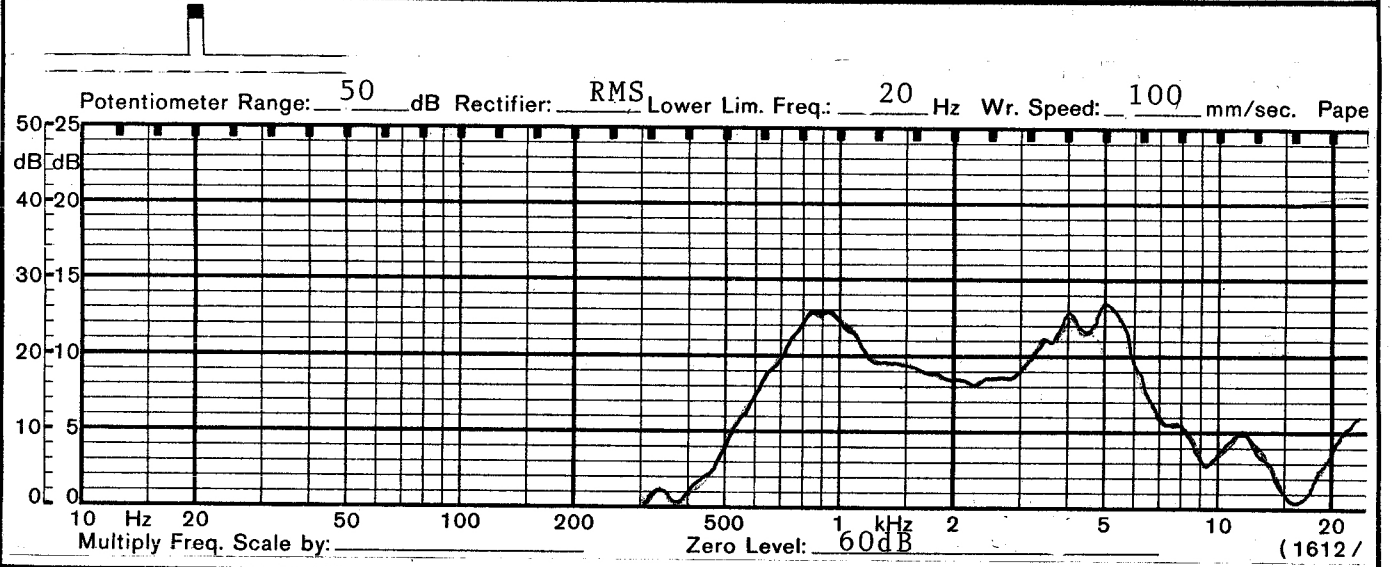

規格書 SPEAKER SPECIFICATION

客 戶 Customers Name		JPR Electronics		承	認	審	核	製	作
名 稱	客戶機種名稱 Customers No.								
	本廠機種名稱 Our Model No. 360-062 (ROHS)								
1	形 式 Type								
2	口 徑 Nominal Size	32 x 32		mm.	inch.				
3	公 稱 阻 抗 Impedance	8 $\Omega \pm 15\%$			at. 2K Hz.		1 V.		
4	最低共振週波數 Resonance fo	900 Hz. ± 180 Hz.			FO Hz.		1 V.		
5	出 力 音 壓 S.P. Level	80 dB/w ± 3 dB			0.2 w 50 cm average at				
6	出力音壓週波數特性 Response	fo Hz ~ 7K Hz MAX 10dB			1.2K, 1.5K, 2K, 2.5K Hz.				
7	交 叉 週 波 數 Crossover Freq.	Hz Hz			dB/OCT		Net work		
8	許 容 入 力 Input Power	定 格 入 力 Nominal input 0.2 w.			最 大 入 力 Handling Capacity		0.4 w.		
9	動 作 Operation	Must be normal at program source 0.2 w.							
10	聲 音 異 常 Buzz, Rattle, etc.	Must be normal at Sine Wave 1.3 V.							
11	磁 束 密 度 Flux Density	Gauss $\pm 10\%$							
12	總 磁 束 Total Flux	Max well min							
13	磁 鐵 Magnet	Size 9.5 x 1.5		mm	gr		oz		
14	重 量 Total weight				gr		oz		
15	連 續 負 荷 Lond Test	After test meet item 9 and 10 White noise			0.2 W.		24 Hours		
16	失 真 率 Distortion	以 內 % MAX			Hz		W.		
17	耐 熱 性 Heat Test	After test meet item 9 and 10			65 ± 2 $\pm ^\circ\text{C}$		20-50 %R. H		24 Hours
18	耐 濕 性 Humidity Test	After test meet item 9 and 10.			40 ± 2 $\pm ^\circ\text{C}$		90-95 % R.H		24 Hours

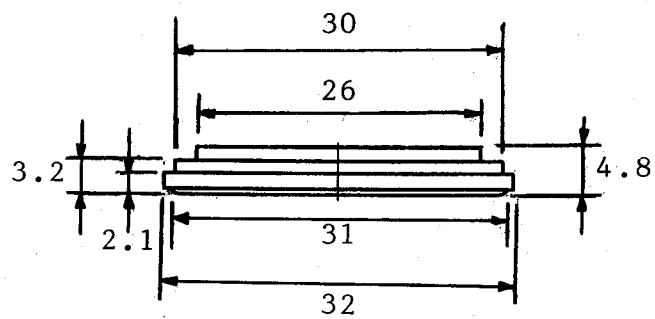

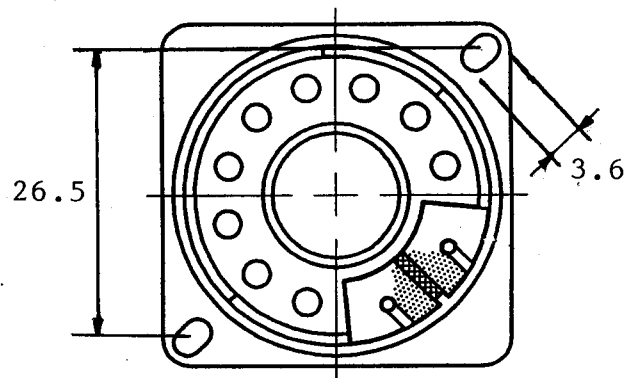

TOERANCE: ± 0.3 M/M

APPROVED	CHECKED	DRAWING	PART NO. 360-062