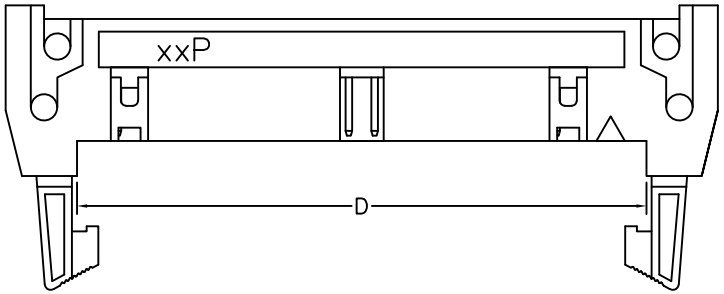

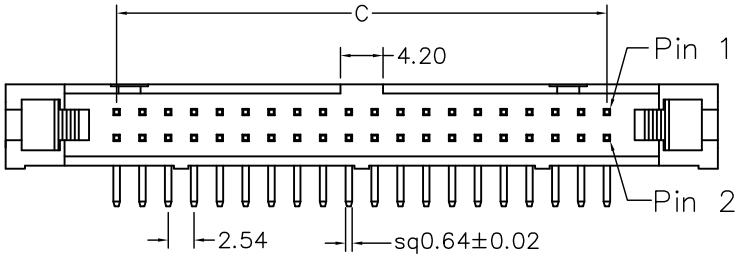

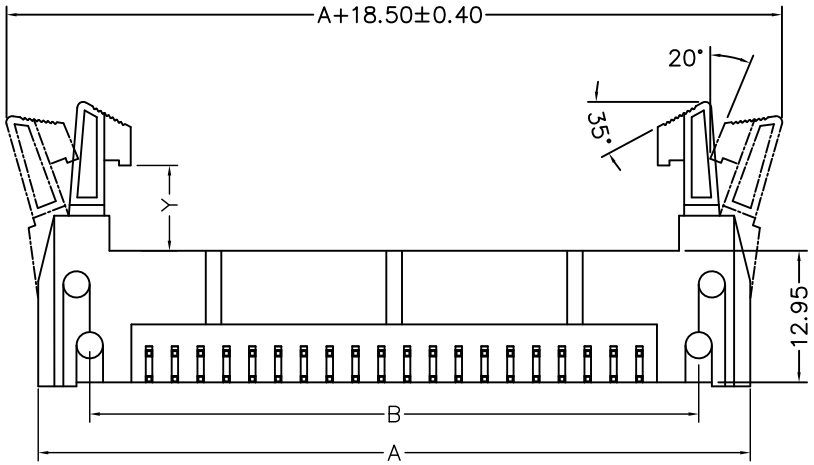

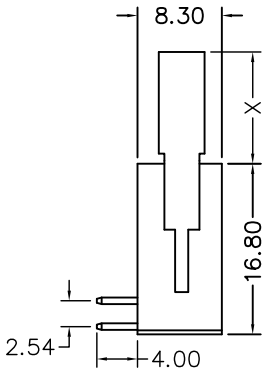

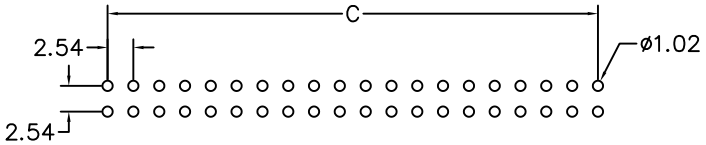

Recommended P.C.B Layout

50P (含50P) 以下為一個窗口
60P (含60P) 以上為三個窗口

TYPE	Long
X	11.00
Y	8.00

文管中心
2019.01.10
發行章

MATERIAL

Contact Pin : Brass
Insulator: PBT+30%G.F

SPECIFICATION

Current Rate : 1 AMP
Dielectric voltage: 500V AC for one minute
Insulation Resistance : 1000MΩMin.
Contact Resistance : 10mΩMax.

51G−70−xx G B 51
1 2 3 4 5

1. 7: Green Product
2. No. of contacts
3. G: Gold flash
   T: Tin plated
4. B: Black Insulator
5. 51: New long ejector

No. of pins	A	B	C	D
10	31.87	21.70	10.16	17.90
14	36.95	26.88	15.24	22.95
16	39.48	29.27	17.78	25.50
20	44.62	34.50	22.86	30.58
24	49.67	39.50	27.94	35.70
26	52.23	42.05	30.48	38.25
30	57.30	47.20	35.56	43.35
34	62.38	52.15	40.64	48.40
40	69.95	59.90	48.26	56.05
50	82.70	72.55	60.96	68.70
60	95.45	85.25	73.66	81.50
64	100.60	90.35	78.74	86.40

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	RELEASE	2019/01/10

TOLERANCE
.0 =±.30
.00 =±.20
.000 =±.XXX
.0000=±.
ANG.=±3°

UNITS : mm
SCALE NONE
SIZE A4
OLD PART NO.
DRAWER 楊海琴
CHECK 李劍
SHEET 1 OF 1
REV. A
APP'D 李劍

TITLE: EJECTOR HEADER 2.54mm
NEW PART NO. 51G−70−xxGB51

頻銳科技股份有限公司
PINREX TECHNOLOGY CORP.
DRAW NO. 51G−70−xxGB51