

Schraubensicherungslack Fast Dry

Schraubensicherungslack ist ein Lack, der auf Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen angebracht wird und dort in aller Regel als „visuelle Sicherheitsmarkierung“ oder als Siegel fungiert. Er ist in verschiedenen Farben verfügbar.

Der Schraubensicherungslack Fast Dry ist das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln sowie zum Manipulationsnachweis. Das extrem schnell trocknende Sicherungslack-System zeichnet sich durch ein hervorragendes Antiablaufverhalten und gute Haft Eigenschaften aus.

Inhalt der Tube: 20 ml

- Extrem schnell trocknend
- Gutes Anti-Ablaufverhalten
- Nicht leitend
- Gute Medienbeständigkeit
- Wasser-, öl- und benzinfest
- Beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren
- Bei Temperaturen bis 125° C problemlos einsetzbar

Lagerung: bei Raumtemperatur (ca. 20°C) sechs Monate haltbar, vor Sonneneinstrahlung schützen

Wichtige Information zu unserem Versand:
Gefahrgut, daher nur auf dem Landweg

Seit 1962 ist der Schraubensicherungslack der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG die Referenz auf dem Schraubensicherungslackmarkt und findet seit Jahren millionenfache Anwendung in deutschen und internationalen Produktionsstätten kleiner, mittlerer, großer, sowie globaler Industrieunternehmen.

Das Sicherheitsdatenblatt sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.schuetzinger.de

Best.-Nr. SILA 610 FAST / ..(Farbe)
• Farben siehe Tabelle



Torque sealant Fast Dry

Torque sealant is a varnish that is applied to mechanical fasteners and usually acts as a "visual safety mark" or inspection seal. It is available in different colors.

Schraubensicherungslack Fast Dry (fast drying torque sealant) is the essential tool to protect, mark, fill and seal work involving all kinds of screw securing jobs. The extremely fast drying torque sealant is characterized by an excellent anti-flow behavior and good adhesion properties.

Content of tube: 20 ml

- Extremely fast drying
- Excellent anti-flow behaviour
- Insulating
- Good media and chemical resistance
- Resistant to water, oil and petrol
- Resistant to diluted acids and alkalines
- Temperature resistant up until 125° C


Storage: Shelf life at room temperature (ca. 20°C) is six months, protect against sunlight

Important information about our shipping:
hazardous material, therefore overland only

Since 1962 Schraubensicherungslack (torque sealant) of Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG is the reference in the market of tamper proof sealants and for years has been used millionfold in small, medium, large and global industrial companies.

Please visit www.schuetzinger.de to find the safety data sheet and the technical data sheet.

Order No. SILA 610 FAST / ..(colour)
• colours see table

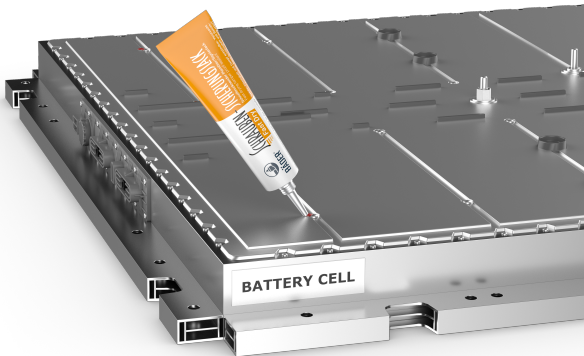

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr.	SILA 610 FAST / ..(Farbe)
Farben	weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz, orange
Technische Daten	

General information	
Order No.	SILA 610 FAST / ..(colour)
colours	white, yellow, red, blue, green, grey, black, orange
Technical data	